


Monteringsanvisning/Assembly manual

Push Back GTS

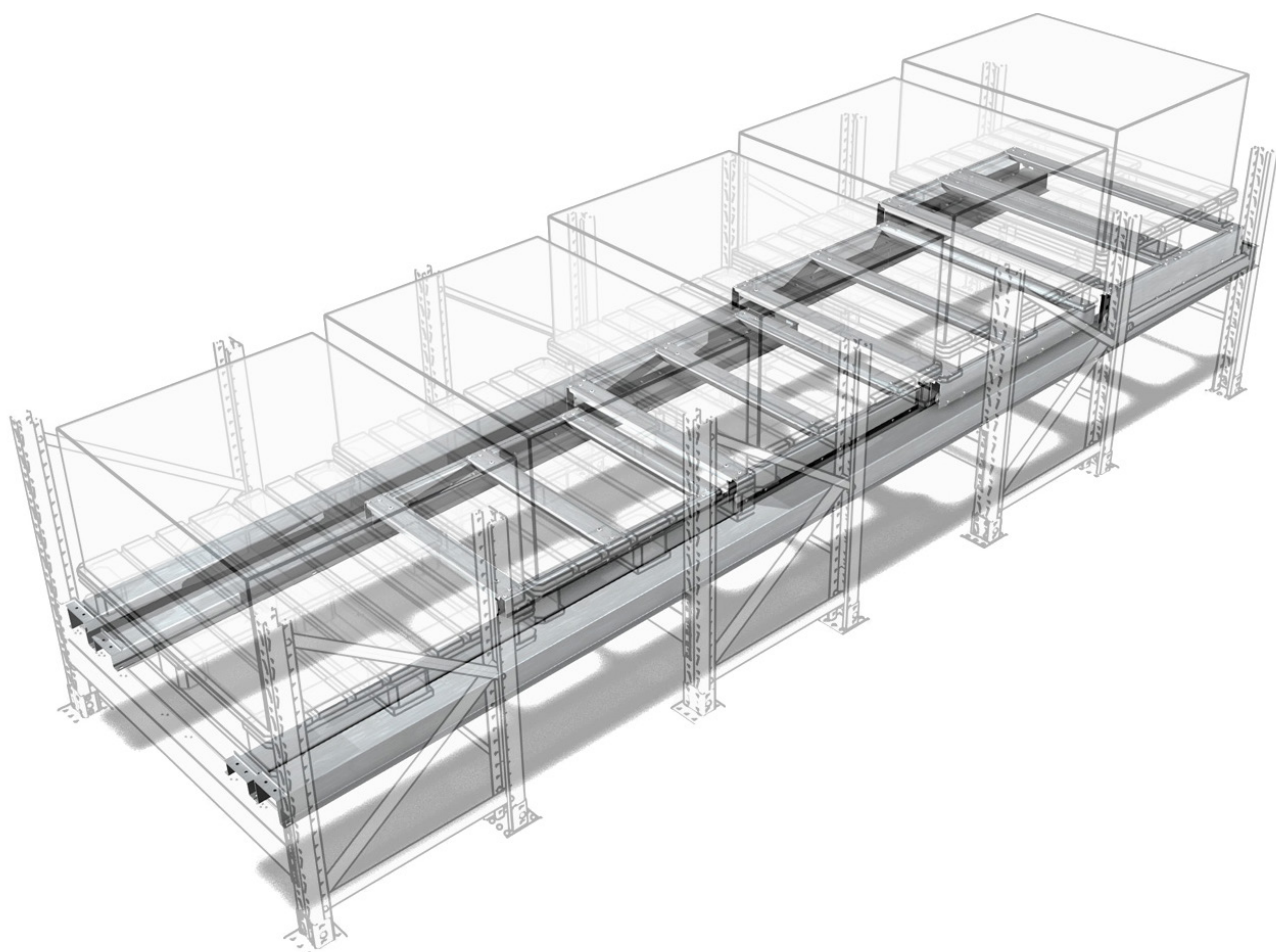


ÅTDRAGNINGSMOMENT/ TIGHTENING TORQUE

Taptite M6
Skruv/Screw M6 8.8

Max 5 Nm
Max 9 Nm

Till skruvförband skall Lockningmuttrar klass 8 användas.
Skruvförbanden skall dras till god anliggning.

For screw joints lock nut class 8 is required.
Tighten screw joints for good contact.
Though Max. Tightening torque may not be exceeded.

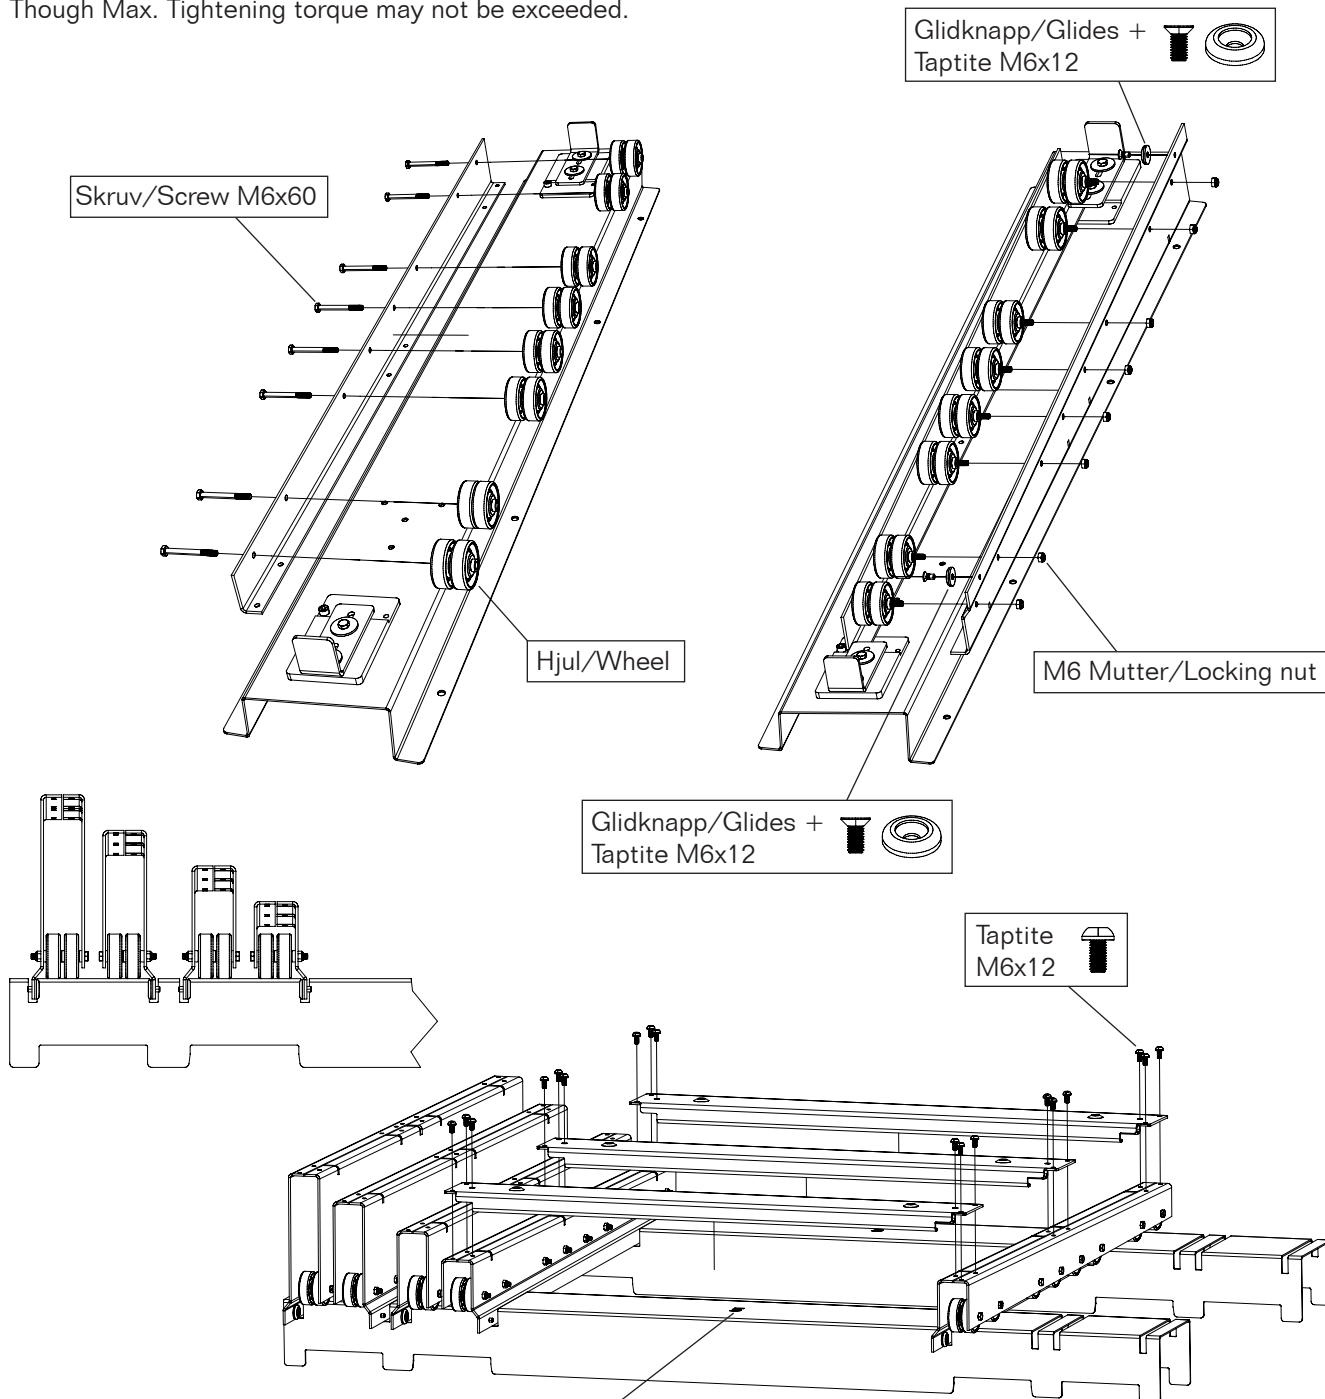

Numret anger hur många pallplatser i djupet gigen är anpassad för/
The number indicates how many pallet location in depth the jig is suited for.



SE-333 33 SMÅLANDSSTENAR
TEL +46 371-340 00 www.eab.se