



# BRANDDÖRRAR

EABs branddörr SPN för invändigt bruk är brandklassad och mycket stryktålig tack vare sin varmförzinkade, sammansvetsade stomme.



Det håller.®

# FAKTA

Förhindra att elden sprider sig mellan olika delar av byggnaden med en branddörr från EAB. Vår branddörr SPN är en mycket stryktålig dörr som tål de allra tuffaste påfrestningar, endast för invändigt bruk.

## Konstruktion

Rambyggd, varmförzinkad och sammansvetsad stomme. Karm av fyrkantsprofil med 3 mm gods. Beklädd med 1,2 mm varmförzinkad slätplåt på båda sidor.


## Brandklassning

EABs Branddörrar SPN uppfyller kraven i brandklasserna: EI 15, E 30, E 60.

## Flexibla mått

Karmyttermått för enkeldörr:  
Max BxH 1315x2500 mm.

Karmyttermått för pardörr:  
Max BxH 2500x2500 mm.

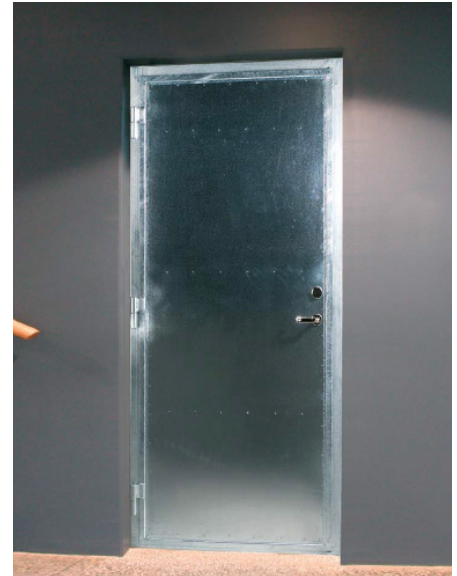

Enkelflyglig branddörr, beklädd med varmförzinkad slätplåt.

## ANPASSNINGSBAR

Våra branddörrar har en rambyggd, varmförzinkad konstruktion med stor flexibilitet vad gäller mått och dimensioner.

Vi skräddarsyr och måttanpassar din branddörr helt efter dina önskemål.


## KONSTRUKTION

Karmen är tillverkad av varmförzinkad fyrkantsprofil, med 3 mm gods. Branddörren kommer med en standardisolering, med 40 mm stenull.



För montering av branddörren medföljer karmhylsor.

## 10 ÅRS GARANTI


Vi vet att våra portar håller - och att de håller vad vi lovar. Därför ingår alltid 10 års garanti oavsett vilken lösning du väljer. Varje port tillverkas i Smålandsstenar och vi kan konsten att kombinera form, funktion och hållbarhet.

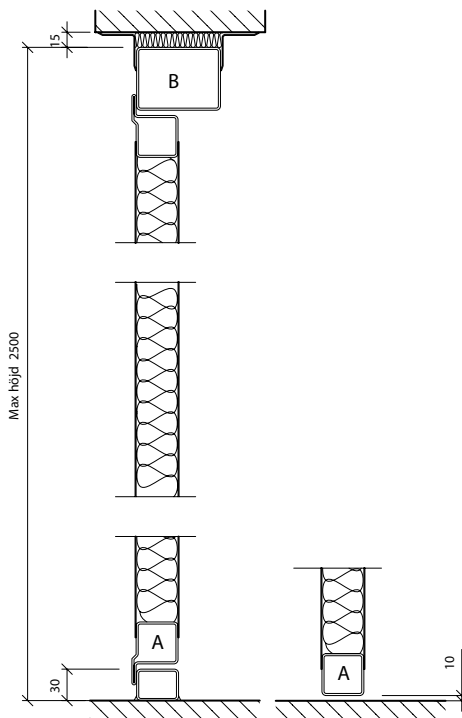

Maxbredd pardörr

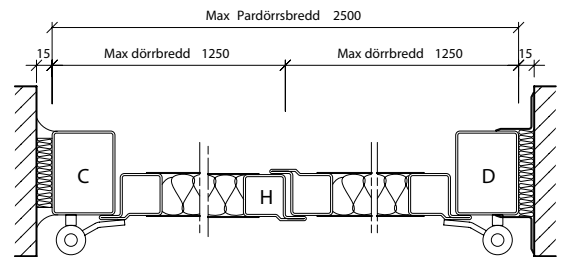

Maxbredd enkeldörr

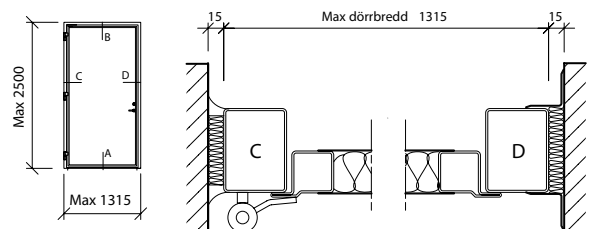

Det håller.®

LAGERINREDNINGAR | PORTAR | STÅLBYGGNADER  
333 33 SMÅLANDSSTENAR | 0371-340 00 | WWW.EAB.SE

