



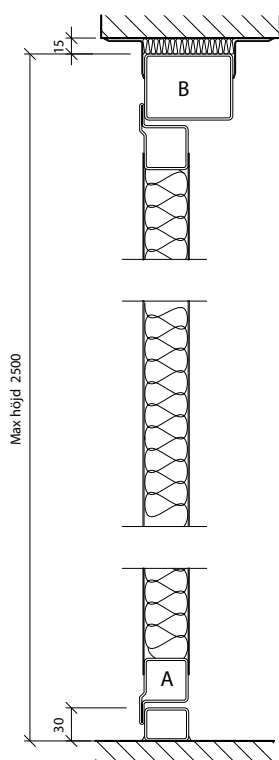


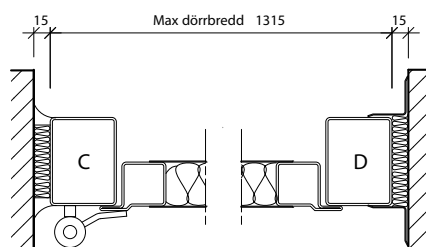

BRANDDÖRRAR

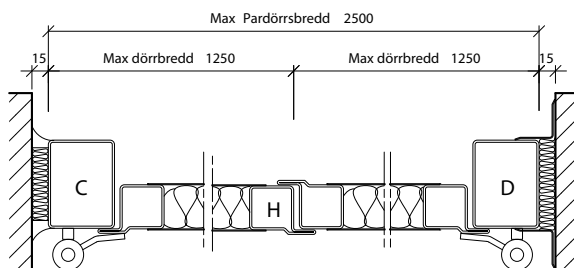

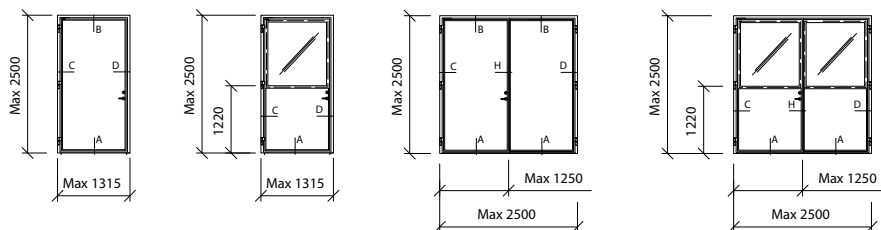

Dörr kan utföras utan tröskel med en springa av max. 10 mm mellan dörrblad och golv. Detta gäller ej dörr som vetter mot trapphus.

Fakta

EABs Branddörr SPN BD är en mycket stryktålig dörr/port som tål de allra tuffaste påfrestningar.

- EABs Branddörrar SPN BD uppfyller kraven i brandklasserna: EI 15, E 30, E 60
- Flexibla mått
- Karmyttermått för enkeldörr: Max BxH 1315x2500 mm
- Karmyttermått för pardörr: Max BxH 2500x2500 mm
- Brandglas i dörr: Maxmått BxH 1090x1180 mm
- Rambyggd, varmförzinkad konstruktion
- Varmförzinkad karm av fyrkants profil med 3 mm gods. För montage medföljer M16 karmhylsor
- Varmförzinkad 1,25 mm stålplåt på båda sidor
- Monteras endast i innerväggar



I EAB Portar ingår: Vikportar, Termoportar, Slagportar/-dörrar, Säkerhetsdörrar, Branddörrar, Brandfönster, Termofönster, Entrépartier/Glaspartier, Maskinskyddsportar och Skjutportar.



LAGERINREDNINGAR I PORTAR I STÅLBYGGNADER

333 33 SMÅLANDSSTENAR
TEL 0371-340 00 www.eab.se

SUNDSVALL: TEL 060-810 00

