



EAB



# PARKERINGSGARAGE



Det håller.<sup>®</sup>

EABs varmförzinkade portar lämpar sig väl i parkeringsgarage tack vare sin tålighet, funktion och flexibilitet vad gäller utförande.



## PORTAR SOM HÅLLER

Tack vare sin styrka, funktion och tålighet har EABs varmförzinkade portar varit uppskattade i parkeringsgarage under många år. Din port måttanpassas efter parkeringsgaraget förutsättningar och du väljer utförandet - plåtbeklätt, helglasat eller galler. De fördelarna har gjort våra vikportar med maskindrift för parkeringsgarage till ett naturligt förstahandsval, även på arkitektens skisser.

För ökad säkerhet i parkeringsgaraget erbjuder vi och rekommenderar olika lösningar. För ökat inbrottskydd monterar vi dubbla portar med slussfunktion. Den inre porten öppnas först när den yttre har stängts helt. För att minimera risken för påkörning rekommenderar vi helglasade portar eller portar med sträckmetallnät som ger en bättre sikt.



### TÅL TUFFA TAG

Våra vikportar är rambyggda av svetsade stålprofiler. De tål därför tuffa tag och håller för att riktas. De tillverkas som 2-, 3-, eller 4-delade. Robust konstruktion, hög finish och få rörliga delar, ger porten en överlägsen hållbarhet och ett minimalt behov av underhåll.

### SÄKERT GARAGE

EABs portar har redan från början ett högt inbrottskydd tack vare sin rejäla stålram, men vi kan också klä porten med en tjockare plåt eller svetsa fast ett sträckmetallnät. För ett ytterligare utökat inbrottskydd monterar vi portar med slussfunktion, där den inre porten öppnas först när ytterporten stängts.

### 10 ÅRS GARANTI

Vi vet att våra portar håller - och att de håller vad vi lovar. Därför ingår alltid 10 års garanti oavsett vilken lösning du väljer. Varje port tillverkas i Smålandsstenar och vi kan konstet att kombinera form, funktion och hållbarhet.



Dubbla portar med slussfunktion och infälld gångdörr för utrymning.



Sträckmetallnät släpper igenom ljus och ger en ökad sikt i garaget, fördelaktigt vid sluss.



När funktion möter design, helglasad port för optimalt ljusinsläpp i parkeringsgaraget.



Vikport med lackerad profilplåt, 4-delad, inåtgående med maskindrift och gångdörr.



Släpp in ljuset men inte kylan - Helglasat parti med maskindrivna vikportar och gångdörr.



Plåtbeklädnaden skruvas till portramen med vår egen specialskruv, vilket gör den lätt att byta vid eventuell påkörning.

## SKRÄDDARSY PORTEN


På EAB skapar vi varje dag konkreta bevis för att en hållbar och funktionell port inte behöver vara tråkig. Med 60 års erfarenhet av porttillverkning kan vi konsten att kombinera form, funktion och hållbarhet.

Din port måttanpassas efter husets förutsättningar och du väljer utförandet. Alla våra portar är varmförzinkade i sitt grundutförande och det finns flera olika ytbehandlingsalternativ, beroende på vilken miljö porten placeras i. Välj plåtbeklätt, galler eller en helglasad port som släpper in naturligt ljus. Möjligheterna med att skraddarsy din port är oändliga.

Vill du veta mer om våra portar till parkeringsgarage, tillhörande servicepaket och hur du kan skraddarsy porten? Skanna QR-koden eller gå in på [www.eab.se/produkt/portar-parkeringsgarage/](http://www.eab.se/produkt/portar-parkeringsgarage/)



## STANDARDKULÖRER

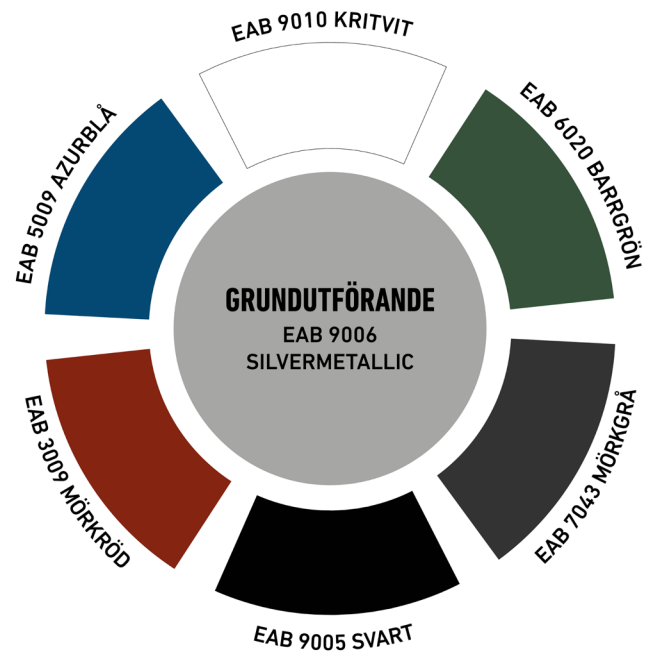

# FAKTA

## Utförande

EABs vikportar är rambyggda, tål tuffa tag och har flexibla mått och utförande. De tillverkas som 2-, 3- och 4-delade, maskindrivna.

## Portblad

Stomme av varmförzinkade fyrkantrör. Beklädd in- och utv. med silverlackerad EAB-profilplåt RAL 9006 som grundutförande, alt. lackerad med valfri EAB standardkulör.

## Karm

EAB tillverkar och lagerför karmar av U- och L-profiler samt fyrkantströr.

EAB:s portar är CE-märkta mot byggproduktförordningen och maskinsäkerhetsdirektivet. Uppfyller kraven i portstandarden SS-EN 13241-1.

## Glasing

Portarna levereras med isolerruta D4-18, energi U1.1 monterad i kraftiga lister av natureloxerad aluminium.

## Tätningar

Alla tätninglistor är skruvade till portarmen mellan portsektioner, mot karm och golv.

## Beslag

- Smörjningsfria och svetsade gångjärn.
- Kullagrade styr- eller bärbeslag som löper i C-profiler.
- Styrklack på golvet i portmitt.
- Portarna kan med fördel förses med gångdörr och standardlås Assa 410-50 (klass 3) exkl. cylinder inkl. trycke 640 N. Bakkantssäkringar och säkerhetslutbleck ingår.

## Isolering

Välj mellan mellanliggande isolering av 40 alt. 60 mm mineralull, densitet 80 kg/m<sup>3</sup>. Alt. oisolerad eller bruten köldbrygga.


## Ytbehandling

Alt. 1: Varmförzinkad portbladsstomme beklädd in- och utv. med silverlackerad EAB-profilplåt RAL 9006.


Alt. 2: Varmförzinkad portbladsstomme med bekläddnad av lackerad plåt enligt separat kulörprogram.

Alt. 3: Målningsbehandling på varmförzinkad portbladsstomme och plåtbekläddnad i valfri NCS-kulör.


## POPULÄRA MASKINDRIFTSALTERNATIV

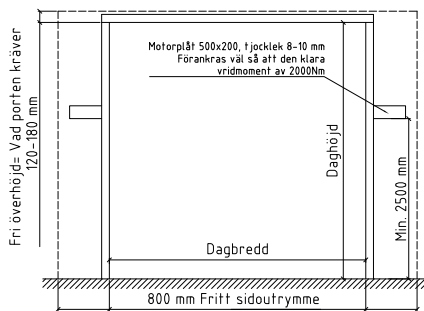


Sidmonterat motorspel

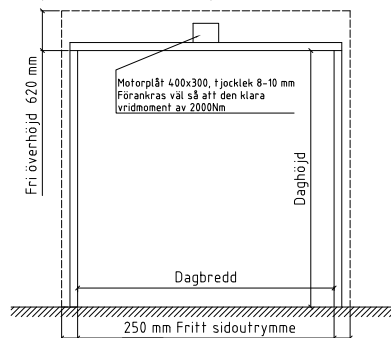

Övermonterat motorspel med arm för begränsat sidoutrymme


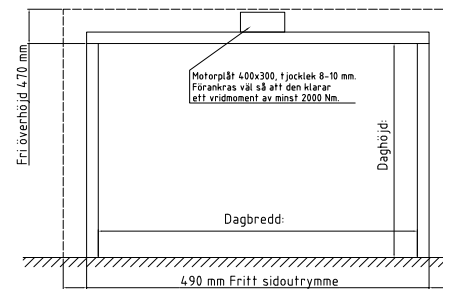


Övermonterat motorspel, standard montage

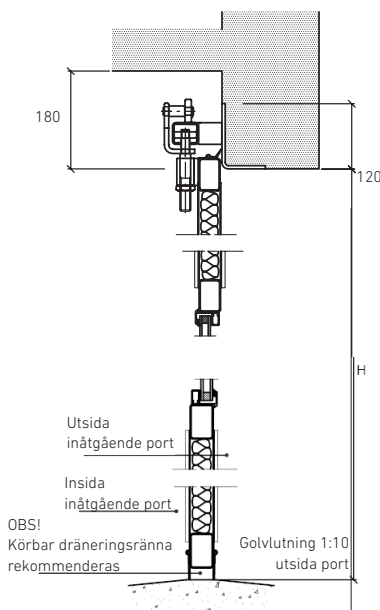

Bärbeslag

Över 4,5 m portbredd

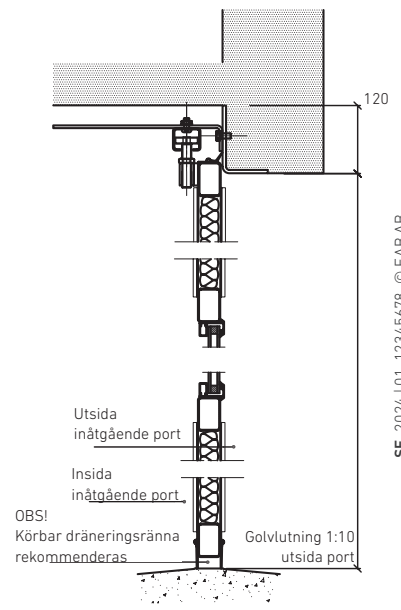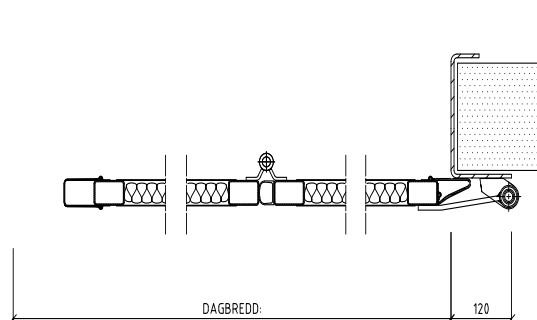

Styrbeslag

Upp till 4,5 m portbredd



Det håller.®