



# RÄDDNINGSSSTATION



Det håller.<sup>®</sup>

EABs maskindrivna vikportar av varmförzinkat stål har en tålig och hållbar konstruktion med hög flexibilitet som sammansvetsar funktion med design.





## PORTAR SOM HÅLLER

EABs maskindrivna vikportar av varmförzinkat stål håller mycket hög klass tack vare ett kvalitetstänkande kombinerat med en yrkeskunskap som genomsyrar hela kedjan, från ritning till leverans och montage.

Vikportarna är tillverkade av ett robust profilsystem, vilket gör de starka och tåliga, det ger en lång livslängd med minimalt behov av underhåll. Porten håller sig intakt trots tuffa väderförhållanden och anpassas efter vilken miljö den placeras i. De egenskaperna gör våra pålitliga vikportar väl passande för räddningsstationer. Motordriften bygger på impulsautomatik, speciellt utvecklad av FAAC. Tilläggskort för trafikljus och begränsad öppning kan enkelt anslutas, det är även förberett för inkoppling av bl.a. kodlås, tryckknappslåda och radio.



### ANPASSNINGSBAR

Välj mellan 2-, 3- eller 4-delad port, inåt- eller utåtgående och anpassa helt efter verksamhet, behov och miljö. Den maskindrivna vikporten måttanpassas efter byggnadens förutsättningar och kan även fås högisolerad med ett U-värde på 1,1. Porten är CE-märkt enl. SS-EN 13241-1.

### STILSÄKERT

En robust konstruktion och hög flexibilitet sammansvetsar funktion med design. Varje dag skapar vi konkreta bevis för att en hållbar och funktionell port inte behöver vara tråkig. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som passar din verksamhet.

### 10 ÅRS GARANTI

Vi vet att våra portar håller - och att de håller vad vi lovar. Därför ingår alltid 10 års garanti oavsett vilken lösning du väljer. Varje port tillverkas i Smålandstenar och vi kan konsten att kombinera form, funktion och hållbarhet.



Maskindrivna vikportar med silverlackerad profilplåt och två rader glas.



Vikportar med silverlackerad profilplåt, sidobyggnad vid en brandstation.



Glaspartierna monteras i kraftiga lister av naturloxerad aluminium.



Vikportar, 4-delade, med infälld gångdörr för extra utrymningsväg och gångpassage.



Helglasade portar för optimalt och naturligt ljusinsläpp.



Vikportarna levereras med isolerruta D4-18, U-värde 1,1. Andra glastyper monteras på begäran.

## SKRÄDDARSYDD PORT


På EAB skapar vi varje dag konkreta bevis för att en hållbar och funktionell port inte behöver vara tråkig. Med 60 års erfarenhet av porttillverkning kan vi konstnärerna kombinera form, funktion och hållbarhet.

Din port måttanpassas efter byggnadens förutsättningar och du väljer utförandet. Alla våra portar är varmförzinkade i sitt grundutförande och det finns flera olika ytbehandlingsalternativ, beroende på vilken miljö porten placeras i. Välj plåtbeklätt, en rad glas eller helglasad för optimalt ljusinsläpp. Möjligheterna med att skräddarsy porten är oändliga.

Vill du veta mer om våra maskindrivna vikportar, tillhörande servicepaket och hur du kan skräddarsy porten? **Skanna QR-koden eller gå in på [www.eab.se/produkt/vikportar/](http://www.eab.se/produkt/vikportar/)**



## STANDARKULÖRER

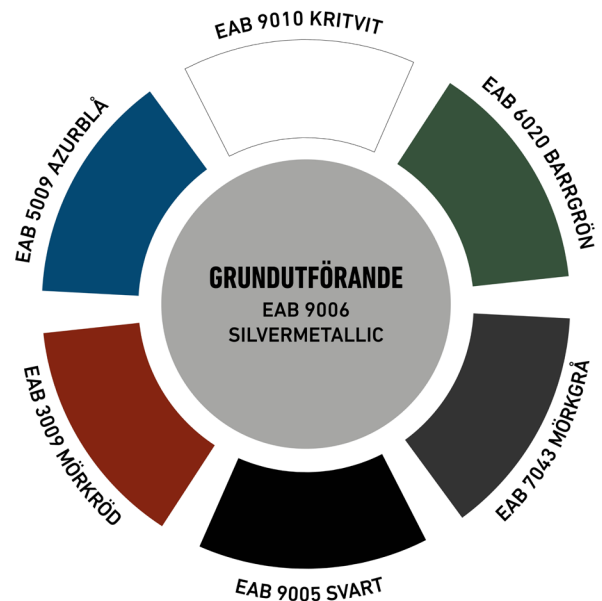



# FAKTA

## Utförande

EABs vikportar är rambyggda, tål tuffa tag och har flexibla mått och utförande. De tillverkas som 2-, 3- och 4-delade, maskindrivna.

## Portblad

Stomme av varmförzinkade fyrkantrör. Beklädd in- och utv. med silverlackerad EAB-profilplåt RAL 9006 som grundutförande, alt. lackerad med valfri EAB standardkulör.

## Karm

EAB tillverkar och lagerför karmar av U- och L-profiler samt fyrkantör.

EAB:s portar är CE-märkta mot byggproduktförordningen och maskinsäkerhetsdirektivet. Uppfyller kraven i portstandarden SS-EN 13241-1.

## Glasing

Portarna levereras med isolerruta D4-18, energi U1.1 monterad i kraftiga lister av natureloxerad aluminium.

## Tätningar

Alla tätninglistor är skruvade till portarmen mellan portsektioner, mot karm och golv.

## Beslag

- Smörjningsfria och svetsade gångjärn.
- Kullagrade styr- eller bärbeslag som löper i C-profiler.
- Styrklack på golvet i portmitt.
- Portarna kan med fördel förses med gångdörr och standardlås Assa 410-50 (klass 3) exkl. cylinder inkl. trycke 640 N. Bakkantssäkringar och säkerhetslutbleck ingår.

## Isolering

Välj mellan mellanliggande isolering av 40 alt. 60 mm mineralull, densitet 80 kg/m<sup>3</sup>. Alt. isolerad eller bruten köldbrygga.


## Ytbehandling

Alt. 1: Varmförzinkad portbladsstomme beklädd in- och utv. med silverlackerad EAB-profilplåt RAL 9006.


Alt. 2: Varmförzinkad portbladsstomme med beklädnad av lackerad plåt enligt separat kulörprogram.

Alt. 3: Målningsbehandling på varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad i valfri NCS-kulör.


# POPULÄRA MASKINDRIFTSALTERNATIV

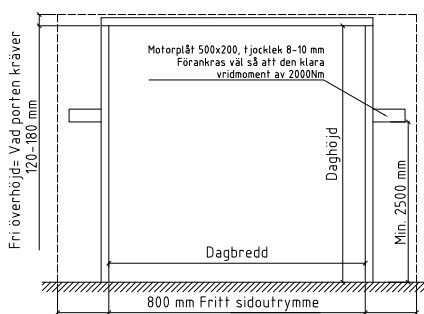


Sidomonterat motorspel

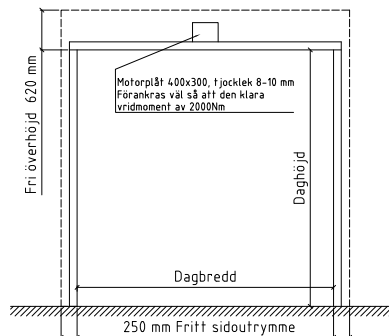

Övermonterat motorspel med arm för begränsat sidoutrymme


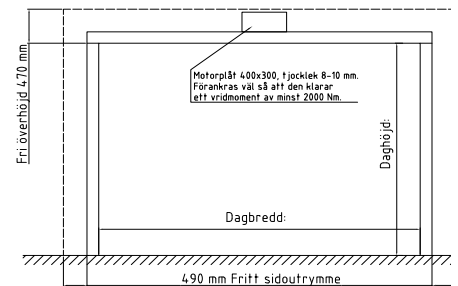


Övermonterat motorspel, standard montage

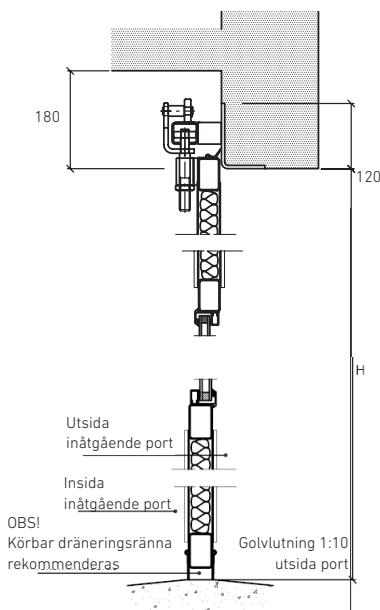

Bärbeslag

Över 4,5 m portbredd

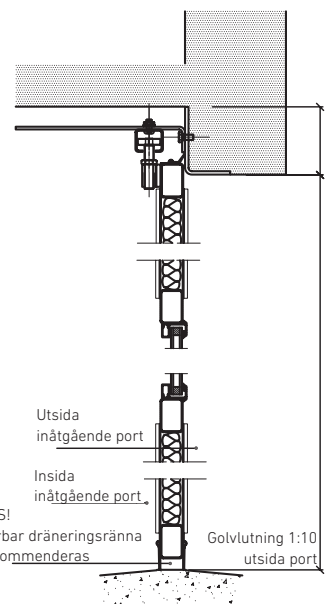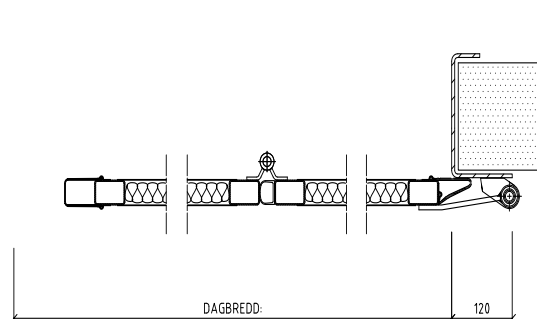

Styrbeslag

Upp till 4,5 m portbredd



Det håller.®

LAGERINREDNINGAR | PORTAR | STÅLBYGGNADER  
333 33 SMÅLANDSSTENAR | 0371-340 00 | WWW.EAB.SE

