



RULLBANOR



Det håller.®

EABs rullbanor för lagring av plockgods i ställage ser till att godset lastas in och ut enligt en given turordning och ger en hög plockeffektivitet.

I RÄTT LÄGE MED RULLBANOR

EABs rullbanor för lagring av plockgods i ställage enligt principerna FIFO (först in, först ut) och FILO (först in, sist ut), ger en hög plockeffektivitet. De ser till att godset lastas in och ut enligt en given turordning, eftersom rätt kartong alltid hamnar längst fram – redo att hämtas.

Säkerhetskrav


EABs rullbanor uppfyller den europeiska standarden för pallställ, med beteckning SS-EN 15512, SS-EN 15620, SS-EN 15629, SS-EN 15635.

Ytbehandling

Bärbalkar lackeras orange. Stolpar, stag, rullar och övriga detaljer galvaniseras.

Leveranser

Bärbalkar lackeras orange. Stolpar, stag och övriga detaljer galvaniseras. Rullar levereras obehandlade alt. elförzinkade.

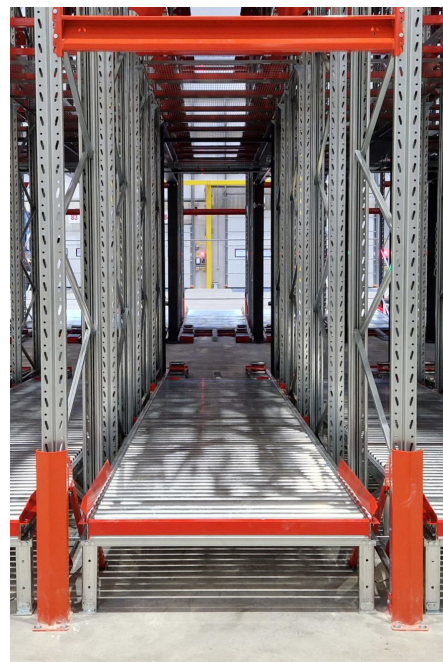

MAXIMERA YTAN

Med rullbanor kan du maximera utnyttjandet av lagerytan och minimera antalet truckgångar, eftersom rullbanestället är en effektiv form av tätpackningssystem.

FIFO ELLER FILO?


Våra rullbanor finns i två varianter, genomloppsställ enligt FIFO (först in, först ut) och trycklagringsställ enligt FILO (first in, last out). De ser till att godset lastas in och ut enligt en given turordning.

FLEXIBELT

Rullbanor fungerar i alla temperaturer och är ett bra val för kyl- och fryslager, enstycksflöden och många parallella flöden. Vi skräddarsyr och konstruerar ställaget ändamålsenligt för din verksamhet.



Genomloppsställ | I genomloppsställ hanteras godset enligt FIFO (först in, först ut). Godset lastas in i stället från ena sidan och lastas ut från den andra. Det ger ett gynnsamt godsflöde, särskilt vid hantering av varor med begränsad lagringstid. Genomloppsstället monteras med bromsrullar som är fördelade på jämnt avstånd för att godset ska transporteras på ett säkert sätt.

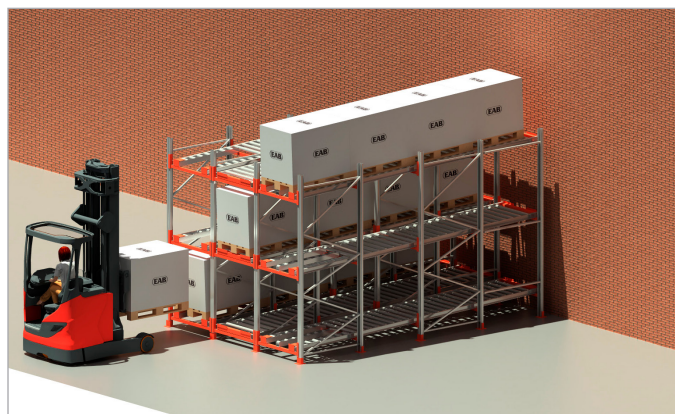

Trycklagringsställ | I EABs trycklagringsställ hanteras godset enligt principen FiLo (Först in – sist ut). Med truckens hjälp trycks pallarna in i stället och in- och utlastning sker från samma sida. Denna typ av lagring kräver därför bara en truckgång vilket sparar mycket utrymme då trycklagringsstället kan placeras mot en vägg.



Läs mer på eab.se
via QR-koden.



Det håller.®

LAGERINREDNINGAR | PORTAR | STÅLBYGGNADER
333 33 SMÅLANDSSTENAR | 0371-340 00 | WWW.EAB.SE

