



SKJUTPORTAR






Skjutporten "Vision" helt i stål och glas är främst avsedd för invändiga industrimiljöer. Permanent genomsiktighet, för en snabb och säker passage. Tack vare isolerglasens goda egenskaper ljudreducerarporten 25db. Glas har också en dokumenterad hämmande inverkan mot påkörning. De få rörliga delarna ger en tyst gång och ett minimum av underhåll. Automatiken är frekvensstyrd vilket ger en mjuk och snabb rörelse. Öppningstid c:a 1m/sek



Skjutportar av denna typ är lämpliga till breda öppningar och byggnader med låga täthet- och värmekrav, tillverkas enkel eller dubbelflyglig. Vanligtvis isolerad med endast utvändigt beklädnad på varmförzinkad stålstomme. Se faktatext.

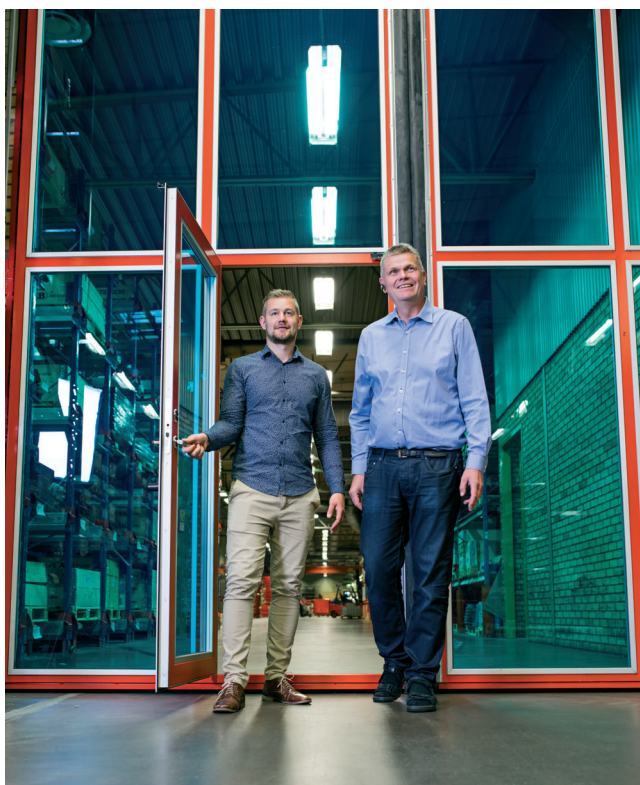

En infälld gångdörr sparar energi då hela porten inte alltid behöver öppnas. Det blir samtidigt en nödutrymningsväg.



Det finns många alternativ att manövrera, bilden visar radardetektor, t ex: Tryckknappar, radiosändare/mottagare, dragsnöre, kodlås/kortläsare induktiv slinga i golv.

EAB:s skjutportar av stål, håller mycket hög klass tack vare ett kvalitetstänkande och en yrkeskunskap som genomsyrar hela kedjan, från ritning till leverans och montage.

EAB:s portar har genomgående hög finish men en mycket robust konstruktion med få rörliga delar och rejäla beslag vilket bäddar för en lång livslängd med minimalt underhåll.

Anpassade för egenmontage

Alla EAB:s portar är anpassade för egenmontage tack vare en enkel och genomtänkt konstruktion med utförliga och tydliga montageanvisningar. Men naturligtvis har vi egen, välutbildad personal som gärna hjälper till.

En port precis som du vill ha den

Egen tillverkning gör att vi även erbjuder en stor valfrihet vad gäller portarnas utförande. Isolerad eller oisolerad. Helglasad eller kombination av lackerat stål och glas? Med eller utan eldrift? Välj det som passar bäst i ditt utrymme.

EAB Det Håller

Hållbarheten är ett signum för EAB. Vår noggrannhet och vårt kvalitetstänkande finns med i allt från materialval till tillverkning, leverans och montage. Hållbarheten inkluderar även de relationer vi har till våra kunder, leverantörer och medarbetare.



Svensktillverkat kraftfullt drivpaket för industriella krav och miljöer, individuellt anpassat till portens format och vikt. Säkerhetsutrustning såsom klämskydd, säkerhetsfotocell, skyltning etc anpassas till portens placering och rörelseområde.

Fakta

Utförande

EAB:s skjutportar är rambyggda, tål tuffa tag och håller att rikta. Tillverkas som enkel eller dubbelflygliga, handmanövrerade eller med eldrift.

Portblad

Stomme av varmförzinkade fyrkantrör. Beklädd med Aluzinc® eller lackerad EAB-profilplåt.

Isolering

Mellanliggande isolering av mineralull alternativt oisolerad med plåtbeklädnad endast på utsida.

Beslag

- Bärskena av C-profil monterad i konsol, vagnar av boggietyp justerbara anpassade till portens format och vikt.
- Styrring i underkant utformas efter golvetts beskaffenhet.
- Invändig låssprint med öra för hänglås, gäller handmanövrerad port.
- Portarna kan med fördel förses med gångdörr och standardlås Assa 410-50 exkl. cylinder.

Glasning

Portarna levereras med isolerruta D4-18 monterad i kraftiga lister av natureloxerad aluminium.

Tätningar

Alla tätningslister är skruvade till portram eller portomfattning

Ytbehandling

Alt. 1: Varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad.


Alt. 2: Varmförzinkad portbladsstomme med beklädnad av lackerad plåt enligt separat kulörprogram.

Alt. 3: Målningsbehandling på varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad enligt separat målningsprogram.

Karm

EAB tillverkar och lagerför karmar av U- och L-profiler samt fyrkantrör.

EAB:s portar är CE-märkta mot byggproduktförordningen och maskinsäkerhetsdirektivet. Uppfyller kraven i portstandarden SS-EN 13241-1.

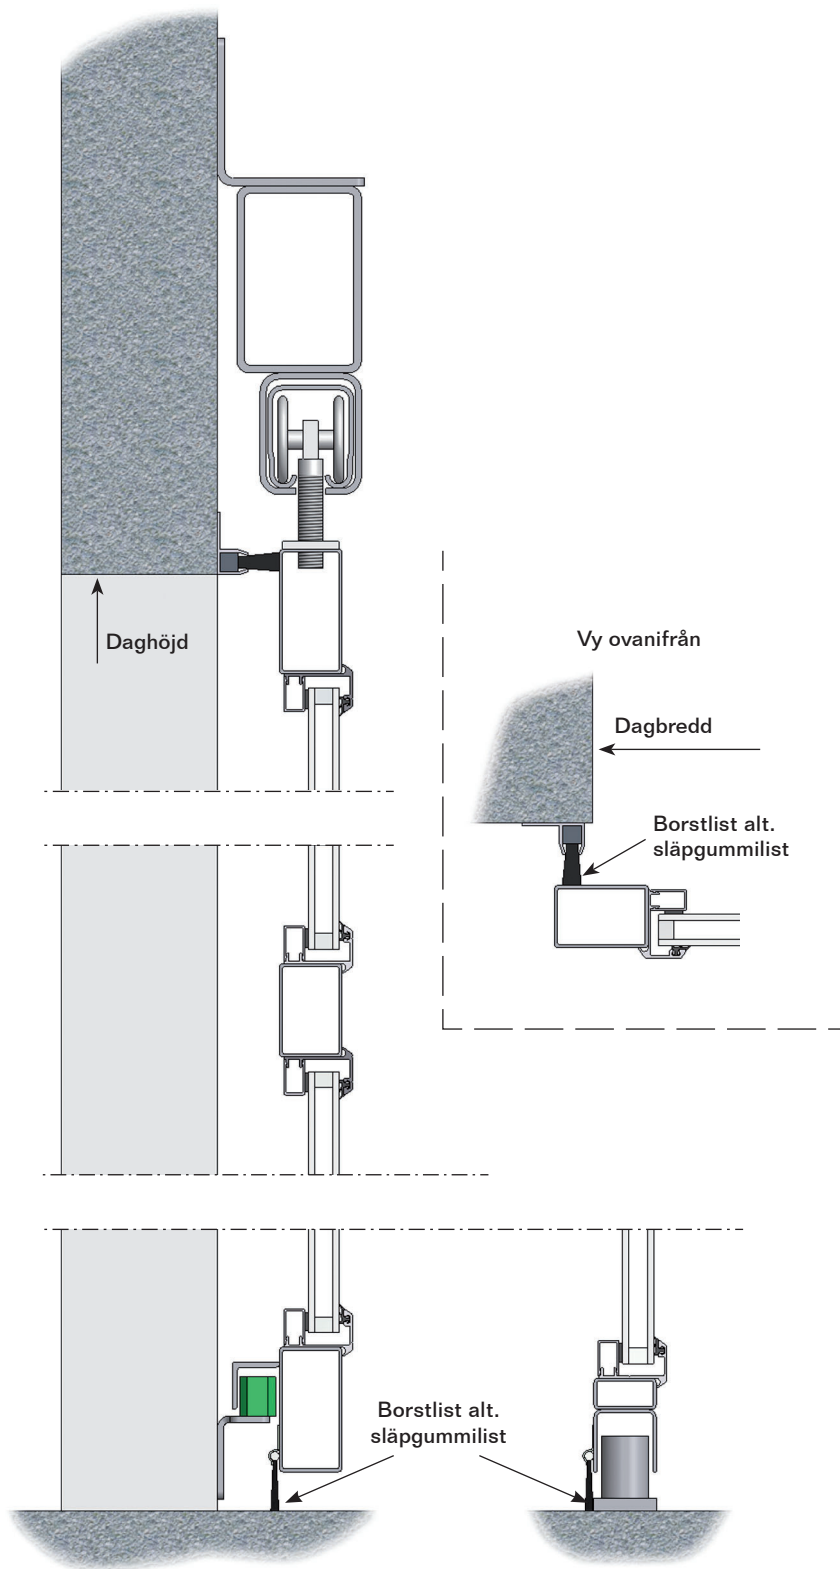

I EAB Portar ingår: Vikportar, Slagportar/-dörrar, Skjutportar, Slaggrindar, Skjutgrindar, Designline, Termoportar, Entrépartier, Termofönster och Branddörrar.



LAGERINREDNINGAR | PORTAR | STÅLBYGGNADER

333 33 SMÅLANDSSTENAR

TEL 0371-340 00 www.eab.se

SUNDSVALL: TEL 060-810 00

