



TERMOFÖNSTER



Fakta

Mått

Tillverkas efter måttbeställning.

Antal luft enligt önskemål.

Max glasyta 1,2 kvm. Max längd 6 m.

Material

- Karm och spröjs av varmförzinkade stålårsprofiler.
- Isolprofil av ABS, zinkgrå kulör.
- Invändig och utvändig glasningslist av natureloxerad aluminium.
- M16 karmhylsa för montage i vägg alt plåtvinkel.
- Lämplig montageskruv \varnothing 7,5 typ Hilti alternativt Tema karmskruv (ingår ej).

Glasning

Glasas på fabrik med isolerruta D4-18 och U-värde 1,1.

Ytbehandling


Varmförzinkade stålårsprofiler.

Tillval, plåtbeklädnad

Utsidan bekläds med lackerad plåtprofil (se separat kulörprogram).

EAB Det Håller

Hållbarheten är ett signum för EAB. Vår noggrannhet och vårt kvalitetstänkande finns med i allt från materialval till tillverkning, leverans och montage. Hållbarheten inkluderar även de relationer vi har till våra kunder, leverantörer och medarbetare.

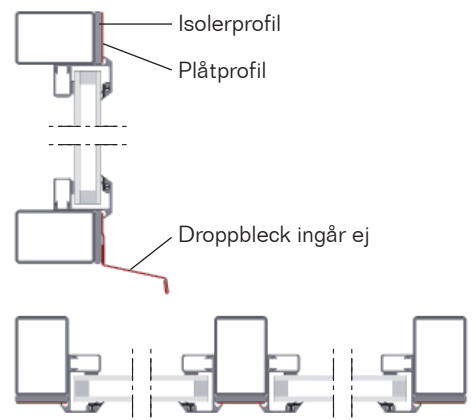

Insida



Utsida med plåtbeklädnad



Infästning karmhylsa



Infästning plåtvinkel

I EAB Portar ingår: Vikportar, Termoportar, Slagportar/-dörrar, Säkerhetsdörrar, Branddörrar, Brandfönster, Termofönster, Entrépartier/Glaspartier, Maskinskyddsportar och Skjutportar.



LAGERINREDNINGAR I PORTAR I STÅLBYGGNADER

333 33 SMÅLANDSSTENAR

TEL 0371-340 00 www.eab.se

SUNDSVALL: TEL 060-810 00

