



TERMOPORTAR

EABs rambyggda och högisolerade vik- och slagportar tål tuffa tag, snö och bitande kyla.



Det håller.®



TERMOPORTAR

EABs rambyggda och högisolerade vik- och slagportar passar alla miljöer där höga krav ställs på högisolerade portar. Den stabila, sammansvetsade och varmförzinkade stålkonstruktionen möjliggör maximal glasbredd. Alla våra portar tillverkas efter dina specifika önskemål.

Termoportarna finns med 5 mm köldbrytande skikt samt mellanliggande isolering av mineralull. Vikportarna tillverkas som 2-, 3-, 4- eller 6-delade som handmanövrerade eller med motordrift. Släpp in ljuset men inte kylan, välj mellan någon eller några sektioner glas - eller varför inte helglasade portar för ett optimalt ljusinsläpp? Vikportarna levereras med isolerruta D4-18, U-värde 1,1, monterat i kraftiga lister av natureloxerad aluminium. Andra glastyper monteras på begäran.



TÅL TUFFA TAG

Termoportarna är rambyggda, tål tuffa tag och håller att rikta. De tillverkas som 2-, 3-, 4- eller 6-delade och konstrueras för manuell manövrering eller med motordrift. Vad gäller utförande är valfriheten stor, vi erbjuder skräddarsydda lösningar som passar din verksamhet.

ISOLERING

EABs termoportar tål tuffa tag, snö och bitande kyla. De innehåller 5 mm köldbrytande skikt samt mellanliggande isolering av mineralull. Vikportarna levereras med isolerruta D4-18, monterat i kraftiga lister av natureloxerad aluminium och har ett U-värde på 1,1.

10 ÅRS GARANTI

Vi vet att våra portar håller - och att de håller vad vi lovar. Därför ingår alltid 10 års garanti oavsett vilken lösning du väljer. Varje port tillverkas i vår egen fabrik i Smålandsstenar och vi kan konsten att kombinera form, funktion och hållbarhet.



Termoportar med silverlackerad profilplåt, 4-delade, med två rader glas.



Isolerade slagportar med silverlackerad profilplåt med en rad glas.



Enkel och isolerad slagport i silverlackerad profilplåt.



Släpp in ljuset, men inte kylan. Välj till glaspartier för ett naturligt ljusinsläpp.



Högisolerad slagport, grönlackerad profilplåt, med tillhörande termofönster.



Högisolerad vikport med gångdörr och enkel slagport i svartlackerad profilplåt.


SKRÄDDARSY DIN PORT

På EAB skapar vi varje dag konkreta bevis för att en hållbar och funktionell port inte behöver vara tråkig. Med 60 års erfarenhet av porttillverkning kan vi konstnärskombinera form, funktion och hållbarhet. Möjligheterna med att skraddarsy din port är oändliga.

Alla våra portar är varmförzinkade i sitt grundutförande och det finns flera olika ytbehandlingsalternativ, beroende på vilken miljö porten placeras i. Välj en lackerad plåt som beklädnad, en helglasad port som släpper in naturligt ljus eller en träbeklädd port för en mer lantlig känsla. Vilken kulör och beklädnad är alltså helt upp till dig. **Vill du veta mer om våra termoportar, tillhörande servicepaket och hur du kan skraddarsy din egen port? Skanna QR-koden eller gå in på www.eab.se/produkt/termoportar/**



STANDARDKULÖRER

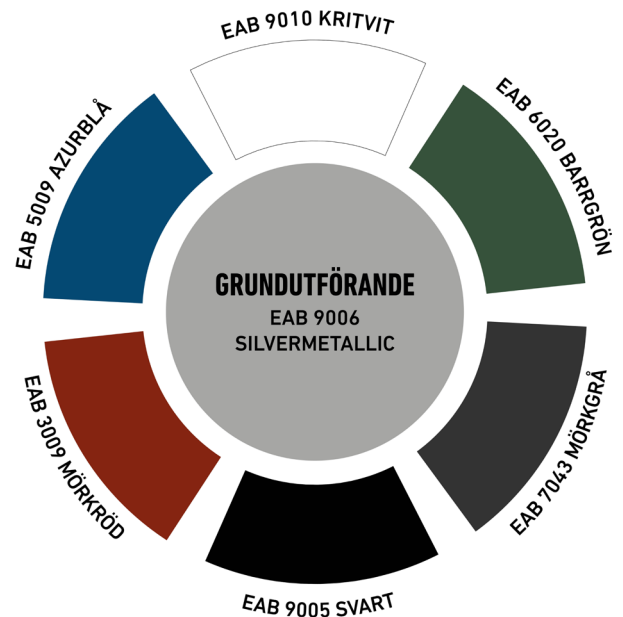

FAKTA

Utförande

EAB:s Termoportar 45 eller 65 är rambyggda, tål tuffa tag och håller att rikta. De tillverkas som 2-, 3-, 4- eller 6-delade, handmanövrerade eller med eldrift.

Portblad

Stomme av varmförzinkade fyrkantrör. Beklädd in- och utv. med silverlackerad EAB-profilplåt 9006 som grundutförande, allt lackerad med valfri EAB standardkulör.

Isolering

Mellanliggande isolering av mineralull, samt ett 5 mm köldbrytande skikt.

Glasning

Portarna levereras med isolerruta D4-18 energi, U-värde 1.1, monterad i kraftiga lister av natureloxerad aluminium.

Beslag

- Smörjningsfria och svetsade gångjärn.
- Kullagrade styr- eller bärbeslag som löper i C-profiler.
- Styrklack på golvet i portmitt.
- Låsning invändigt med spanjoletter. DEJO 55100. Spanjoletterna är försedda med öglor för hänglås.
- Portarna kan med fördel förses med gångdörr och standardlås ASSA 410-50 exkl. cylinder samt trycke 640 N. Bakkantssäkringar och säkerhetslut bleck ingår.

Tätningar

Alla tätningsslister är skruvade till portramen mellan portsektioner, mot karm och golv.

Ytbehandling

Alt. 1: Varmförzinkad portbladsstomme beklädd in- och utv. med silverlackerad EAB-profilplåt 9006.

Alt. 2: Varmförzinkad portbladsstomme med beklädnad av lackerad plåt enligt separat kulörprogram.

Alt. 3: Målningsbehandling på varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad i valfri NCS-kulör.


Karm

EAB tillverkar och lagerför karmar av U- och L-profiler samt fyrkantrör.

EAB:s portar är CE-märkta mot byggproduktförordningen och maskinsäkerhetsdirektivet. Uppfyller kraven i portstandarden SS-EN 13241-1.




Styrbeslag

Upp till 4,5 m portbredd

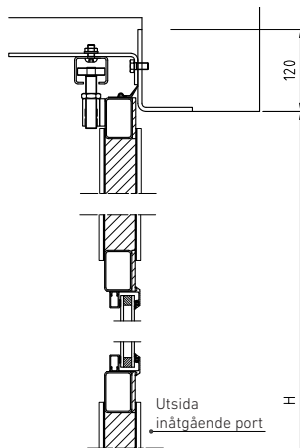


Bärbeslag

Över 4,5 m portbredd

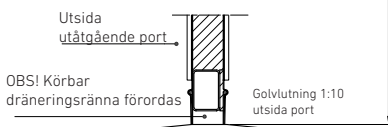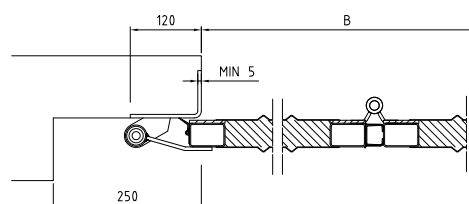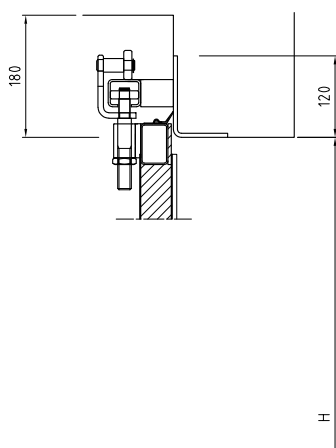

Släppgummilist

Körbar dräneringsränna förordas



Tröskeljärn

Gäller utåtgående port

SERVICEPAKET

För att bibehålla kvaliteten hela vägen så finns vi tillgängliga även efter leverans av porten. Vi är med hela vägen – från förfrågan till montering, och sedan vidare under portens livstid. Vi kan din port och alla portar behöver ses över med jämna mellanrum för längsta hållbarhet.

Läs mer om våra servicepaket här!



Det håller.®

LAGERINREDNINGAR | PORTAR | STÅLBYGGNADER
333 33 SMÅLANDSSTENAR | 0371-340 00 | WWW.EAB.SE

