




TERMOPORTAR



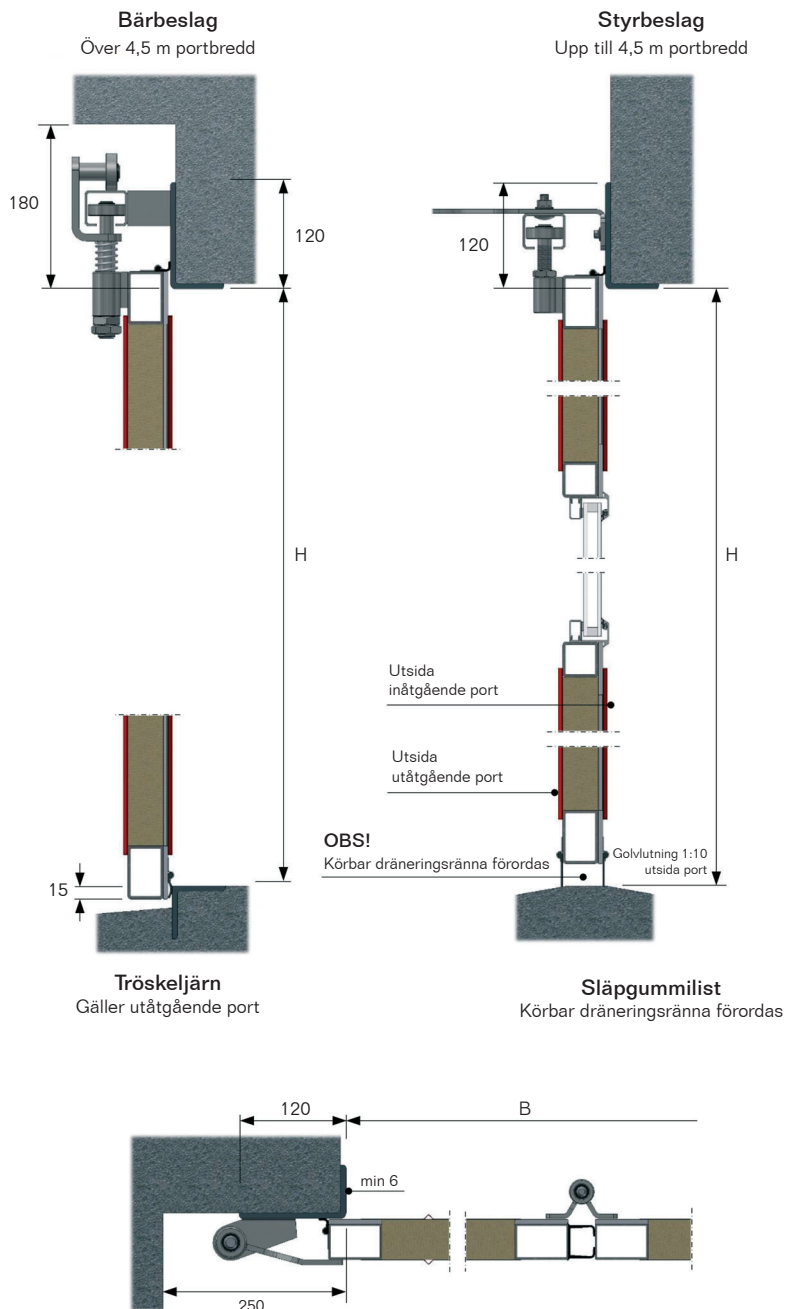

EXEMPEL PÅ U-VÄRDE EXKL. KARM			
B x H (mm)	PORTTJOCKLEK (mm)	U-VÄRDE (ej glas)	U-VÄRDE (1 rad isolerglas)
4 000 x 4 000	45	1,6	1,9
6 000 x 4 500	65	1,4	1,6

I EAB Portar ingår: Vikportar, Termoportar, Slagportar/-dörrar, Säkerhetsdörrar, Branddörrar, Brandfönster, Termofönster, Entrépartier/Glaspartier, Maskinskyddsportar och Skjutportar.



LAGERINREDNINGAR I PORTAR I STÅLBYGGNADER
333 33 SMÅLANDSSTENAR
TEL 0371-340 00 www.eab.se
SUNDSVALL: TEL 060-810 00

Fakta

Utförande

EAB:s Termoportar 45 eller 65 är rambyggda, tål tuffa tag och håller att rikta. De tillverkas som 2-, 3-, 4- eller 6-delade, handmanövrerade eller med eldrift.

Portblad

Stomme av varmförzinkade fyrkantrör. Beklädd med Aluzinc® eller lackerad EAB-profilplåt.

Isolering

Mellanliggande isolering av mineralull, samt ett 5 mm köldbrytande skikt.

Beslag

- Smörjningsfria och svetsade gångjärn.
- Kullagrade styr- eller bärbeslag som löper i C-profiler.
- Styrklack på golvet i portmitt.
- Låsning invändigt med spanjoletter. DEJO 55100. Spanjoletterna är försedda med öglor för hänglås.
- Portarna kan med fördel förses med gångdörr och standardlås ASSA 410-50 exkl. cylinder samt trycke 640 N.

Glasning

Portarna levereras med isolerruta D4-18 monterad i kraftiga lister av natureloxerad aluminium.

Tätningar

Alla tätningslister är skruvade till portramen mellan portsektioner, mot karm och golv.

Ytbehandling

- Alt. 1: Varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad.
- Alt. 2: Varmförzinkad portbladsstomme med beklädnad av lackerad plåt enligt separat kulörprogram.
- Alt. 3: Målningsbehandling på varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad enligt separat målningsprogram.

Karm

EAB tillverkar och lagerför karmar av U- och L-profiler samt fyrkantrör.

EAB Det Håller

Hållbarheten är ett signum för EAB. Vår noggrannhet och vårt kvalitetstänkande finns med i allt från materialval till tillverkning, leverans och montage. Hållbarheten inkluderar även de relationer vi har till våra kunder, leverantörer och medarbetare.

EAB:s portar är CE-märkta mot byggproduktförordningen och maskinsäkerhetsdirektivet. Uppfyller kraven i portstandarden SS-EN 13241-1.

