



TVÄTTHALLAR

EABs maskindrivna vikportar av varmförzinkat stål har en robust konstruktion och hög flexibilitet som sammansvetsar funktion med design.



Det håller.®



PORTAR SOM HÅLLER

EABs maskindrivna vikportar av varmförzinkat stål håller en mycket hög klass tack vare ett kvalitetstänkande kombinerat med en yrkeskunskap som genomsyrar hela kedjan, från ritning till montage.

Framgångsreceptet bygger på att vi alltid utgår från en robust grundkonstruktion och hög flexibilitet som sammansvetsar funktion med design. De fördelarna gör våra vikportar med maskindrift till ett naturligt förstahandsval, även på arkitektens skisser. Med få rörliga delar och rejäla beslag ger portarna en lång livslängd med minimalt underhåll. Porten håller sig intakt trots tuffa väderförhållanden och anpassas utefter vilken miljö den placeras i, vilket gör vikportarna mycket lämpliga för tvätthallar.



ROBUST DESIGN

EABs vikportar och glasportar är tillverkade av ett robust profilsystem, vilket gör de starka och tåliga. Dess flexibilitet sammansvetsar funktion med design som ger stora möjligheter till estetiska val, önskemål och anpassningar.

ANPASSNINGSBAR

Välj mellan 2-, 3- eller 4-delad port, inåt- eller utåtgående och anpassa helt efter din verksamhets behov. Porten är CE-märkt enl. SS-EN 13241-1. Vad gäller utförande är valmöjligheterna stora - plåtbeklädd, några sektioner glas eller helglasad för optimalt ljusinsläpp,

10 ÅRS GARANTI

Vi vet att våra portar håller - och att de håller vad vi lovar. Därför ingår alltid 10 års garanti oavsett vilken lösning du väljer. Varje port tillverkas i vår egen fabrik i Smålandsstenar och vi kan konsten att kombinera form, funktion och hållbarhet.



Helglasad, 4-delad, vikport med svart ram som passar fasaden och övermonterat motorspel.



Silverlackerad profilplåt med en rad glas och infälld gångdörr för extra utrymningsväg.



Glaspartierna monteras i kraftiga lister av natur-reloxerad aluminium, mycket motståndskraftiga mot rost.



Helglasad vikport för optimalt och naturligt ljusinsläpp med infälld gångdörr.



Helglasad och helautomatisk vikport.



Vikportarna levereras med isolerruta D4-18, U-värde 1,1. Andra glastyper monteras på begäran.

SKRÄDDARSY PORTEN


På EAB skapar vi varje dag konkreta bevis för att en hållbar och funktionell port inte behöver vara tråkig. Med 60 års erfarenhet av porttillverkning kan vi konsten att kombinera form, funktion och hållbarhet.

Din port måttanpassas efter byggnadens förutsättningar och du väljer utförandet. Alla våra portar är varmförzinkade i sitt grundutförande och det finns flera olika ytbehandlingsalternativ, beroende på vilken miljö porten placeras i. Välj plåtbeklätt, en rad glas eller helglasad för optimalt ljusinsläpp. Möjligheterna med att skräddarsy porten är oändliga.

Vill du veta mer om våra maskindrivna vikportar, tillhörande servicepaket och hur du kan skräddarsy din egen port? **Skanna QR-koden eller gå in på www.eab.se/portar/**



STANDARDKULÖRER

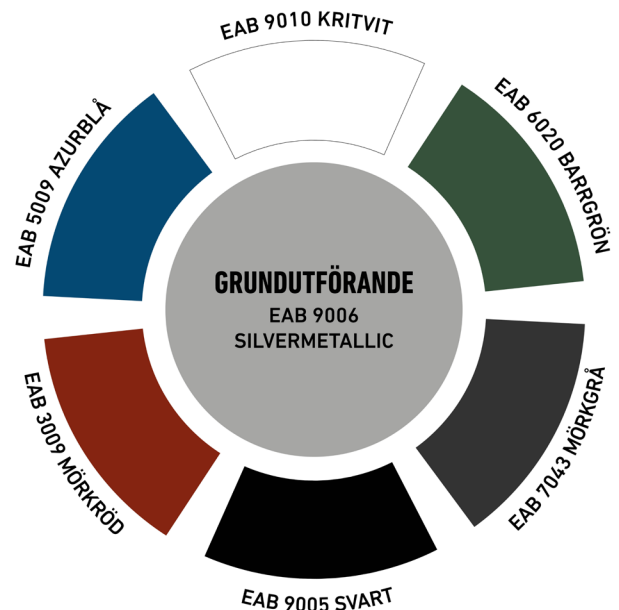

FAKTA

Utförande

EABs Stålvikportar är rambyggda, tål tuffa tag och har flexibla mått och utförande. De tillverkas som 2-, 3- och 4-delade, maskindrivna.

Portblad

Stomme av varmförzinkade fyrkantrör. Beklädd in- och utv. med silverlackerad EAB-profilplåt RAL 9006 som grundutförande, alt. lackerad med valfri EAB standardkulör.

Karm

EAB tillverkar och lagerför karmar av U- och L-profiler samt fyrkantör.

EAB:s portar är CE-märkta mot byggproduktförordningen och maskinsäkerhetsdirektivet. Uppfyller kraven i portstandarden SS-EN 13241-1.

Glasing

Portarna levereras med isolerruta D4-18, energi U1.1 monterad i kraftiga lister av natureloxerad aluminium.

Tätningar

Alla tätninglistor är skruvade till portarmen mellan portsektioner, mot karm och golv.

Beslag

- Smörjningsfria och svetsade gångjärn.
- Kullagrade styr- eller bärbeslag som löper i C-profiler.
- Styrklack på golvet i portmitt.
- Portarna kan med fördel förses med gångdörr och standardlås Assa 410-50 (klass 3) exkl. cylinder inkl. trycke 640 N. Bakkantssäkringar och säkerhetslutbleck ingår.

Isolering

Välj mellan mellanliggande isolering av 40 alt. 60 mm mineralull, densitet 80 kg/m³. Alt. oisolerad eller bruten köldbrygga.


Ytbehandling

Alt. 1: Varmförzinkad portbladsstomme beklädd in- och utv. med silverlackerad EAB-profilplåt RAL 9006.


Alt. 2: Varmförzinkad portbladsstomme med beklädnad av lackerad plåt enligt separat kulörprogram.

Alt. 3: Målningsbehandling på varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad i valfri NCS-kulör.


POPULÄRA MASKINDRIFTSALTERNATIV

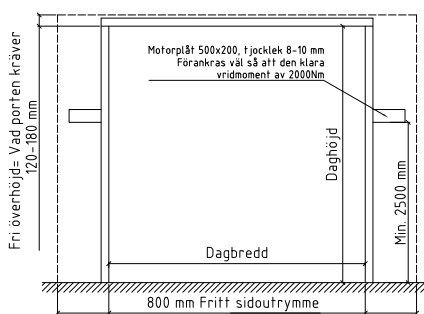


Sidomonterat motorspel

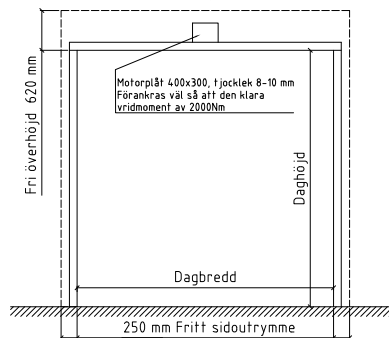

Övermonterat motorspel med arm för begränsat sidoutrymme

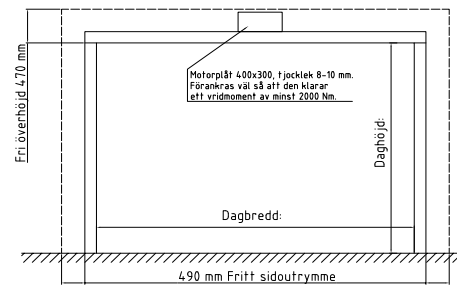


Övermonterat motorspel, standard montage

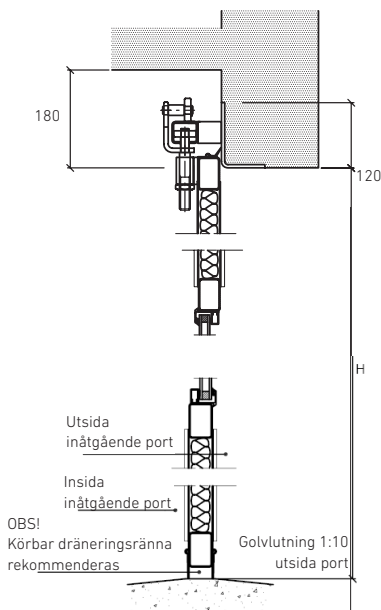


Bärbeslag

Över 4,5 m portbredd

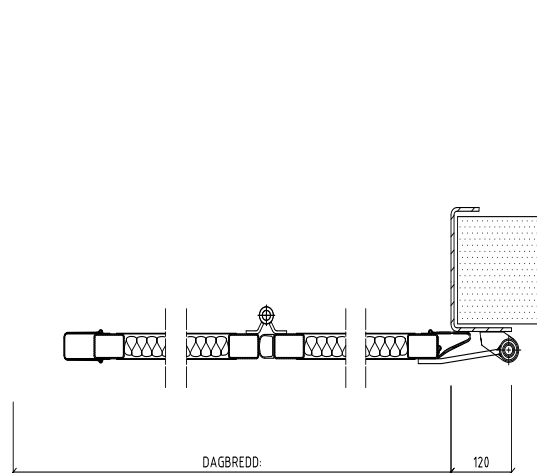

Det håller.®

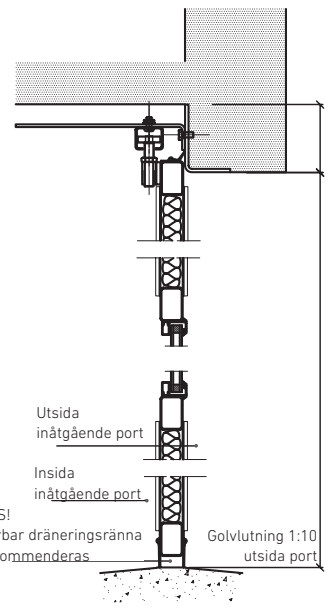

Styrbeslag

Upp till 4,5 m portbredd